

# Singular 45

Panel acústico decorativo



## Descripción

El detalle de las ranuras inclinadas en V del panel Singular 45, acentúa la textura y el color únicos y consistentes de la familia de paneles Singular, al tiempo que añaden la sensación de un dinamismo en calma.

Con la misma amplia gama de colores y propiedades acústicas que los paneles Singular, también Singular 45 está en la misma línea de eficacia y estética que los otros productos de esta familia.

## Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. 40 % no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13504-1:2018. Tecnalía.
Dimensiones	500 x 500 mm - 600 x 600 mm. 600 x 1200 mm – 1200 x 1200 mm.
Espesores	12 – 15 – 19 – 25 – 30 mm.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	8 de Pet. 24 termofusionados.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.

## Ventajas

Singular 45 ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

## Aplicaciones


Separadores, mamparas, paneles acústicos de pared y techos, revestimientos.

## Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.



Mural revestido con paneles Singular 45.

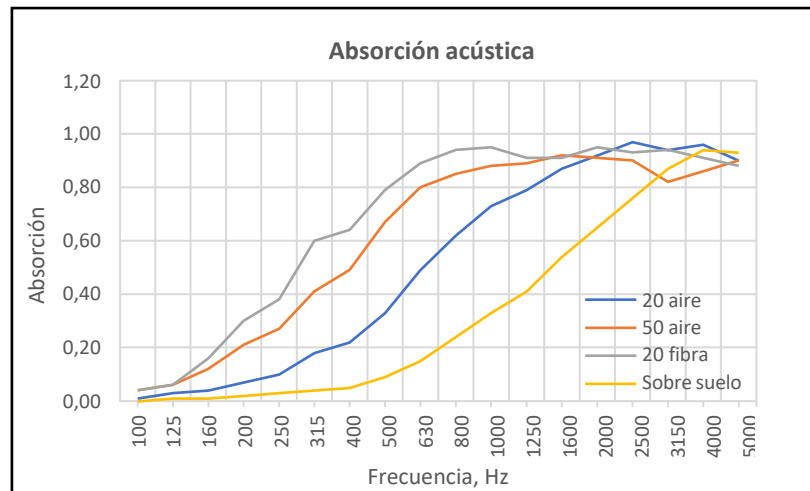

Absorción acústica de un panel Singular 12 mm espesor según normas AS ISO 354 y ASTM C453 =

Gap aire 20 mm = 0,35 S – 0,52 NRC

Gap aire 50 mm = 0,68 S – 0,70 NRC

Fibra 20 mm = 0,77 S – 0,75 NRC

Directo al suelo = 0,28 S - 0,30 NRC

### Ventajas

Singular 45 ofrece una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

### Opciones


Los paneles Singular 45 se pueden suministrar cortados según planos.

### Mantenimiento e instalación

Consulte las instrucciones de limpieza e instalación.



Paneles ranurados amorfos en techos y paredes.

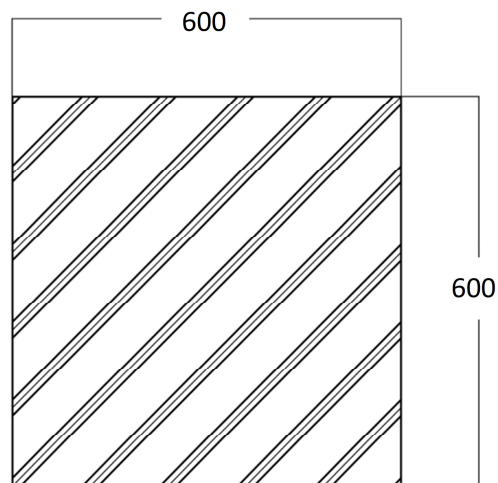





**Gama de colores**

